


準備

1. 端末の位置情報を ON にする。
2. アプリを立ち上げて、「位置情報」へのアクセスを許可する。
3. 画面右上の GPS チップが緑表示になったら OK。

Tips 画面がすぐスリープする場合、設定を変更すると、スリープまでの時間を変えることができます。巻末参照。

位置情報がとれていると緑



基本の使い方

リエゾンモード

1. [SET] ボタンをタップ、次の TC in の時間を設定。すると Time to TC でカウントダウンが始まる。(遅着はマイナス表示)
2. TC In したらさあ SS です。画面下部の [Stage] をタップして SS モードに切り替える。


リエゾンモード

時計



次の TC in
時刻設定
ボタン

残り時間



時刻を設定
して OK

重要 リエゾンモード SS モード
モード切り替えはここだ！！


SS モード

1. SS モードに切り替え、スタートラインについたら、+1 ボタンを押しましょう。
次分の 0 秒（スタート時刻）までのカウントダウンが始まります。

Point TC で処理したい場合は +3 ボタンを押すと、次々々分の 0 秒（大体の場合予定スタート時刻）までのカウントダウンが始まります。

2. 任意のスタート時刻が設定したい場合は、SS Start の表示をタップして設定してください。
3. 0 秒になると計測が開始されます。タイム表示部分をタップすると、計測がとまります。SS が終わったらリエゾンモードに切り替えましょう。

SS モード

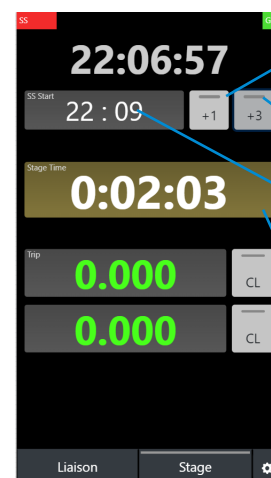


次 0 秒
スタート

次々々 0 秒
スタート

スタート時刻

スタート
までの
のこり時間



スタート時刻
を過ぎると
経過時間表示
タップで
止まる。

距離の計測

Trip

距離計が 2 つあります。

[CL] ボタンでクリアされます。

精度は**お察し**です。信用してはいけません。


1m単位はダミーです。細かく動いているほうが**カッコイイ**ので。

トンネルなどで GPS が途切れると、しばらく直前の速度を維持しようとしめます。しかし、基地局などの情報を拾ってしまうと、距離計測は止まります。



設定

画面下部の歯車アイコンをクリックすると設定画面が表示されます。

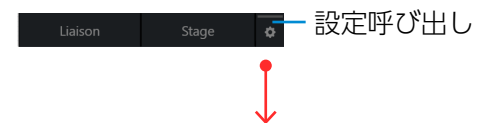

その他

- ・ シンプルなタイマー付き距離計とお考えください。
- ・ 距離の補正はしません。
- ・ 手持ちの Android12 / Android11 では動きました。
- ・ なにかあったらラリー会場か SNS で教えてください。
- ・ 作者は、このアプリに関するすべての行為で発生したいかなる損害やペナルティやトラブルや喧嘩や提訴や抗議等の責任も負いません。一切負いません。



参考：Android 設定（自己責任でどうぞ）

- ・ スリープ時間設定：「設定」→「ディスプレイ」→「スリープ」
- ・ 開発者オプション有効：「設定」→「端末情報」→「ビルド番号」7 回叩く。（給電中画面常時点灯のために必要）
- ・ 給電中画面常時点灯：「設定」→「開発者向けオプション」→「スリープモードにしない」